


# Walltin Applications

Nr 14 2015

## Kontor med KNX

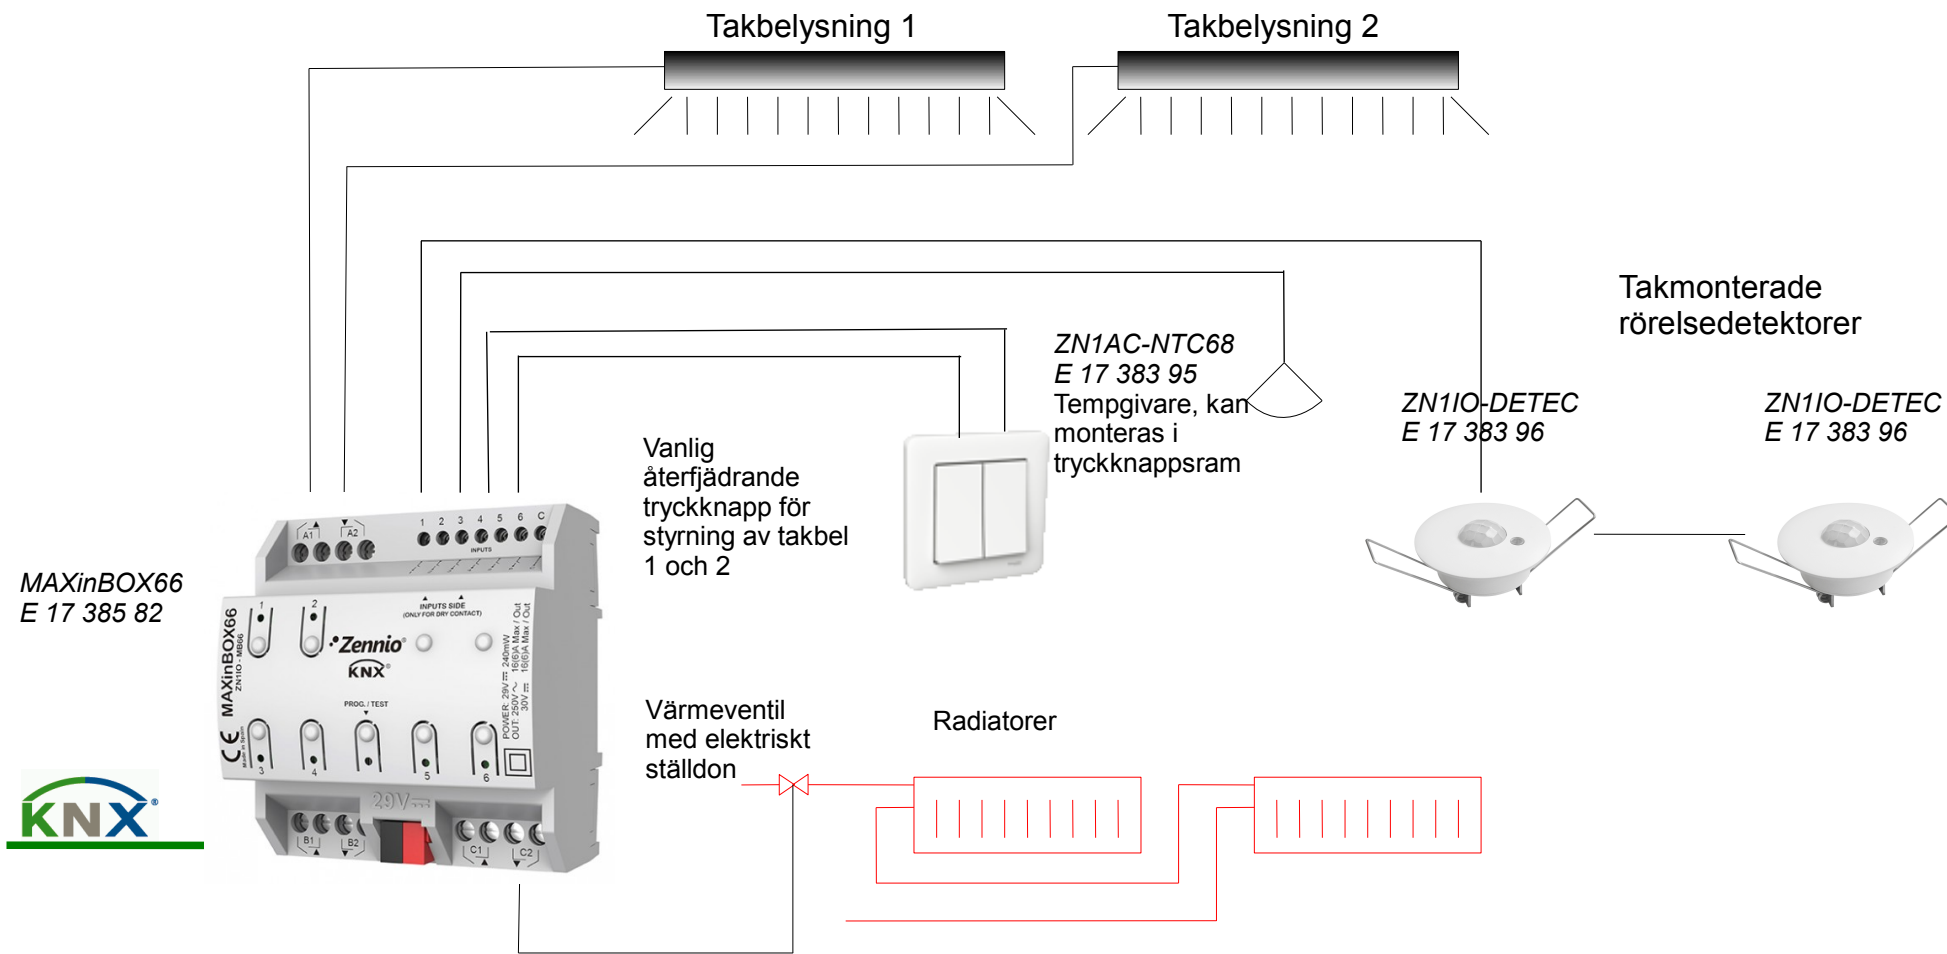

Kontorsrum med 2 st belysningar och värmereglering.

Manuell tändning med vanliga tryckknappar och automatisk avstängning med rörelsedetektorer, max 2 st parallellkopplade.

Automatisk omkoppling mellan Komfort- och Standbytemperatur med rörelsedetektering, t ex 21 resp 19 grader.

Använd ingångarna för temperatursensorer, rörelsedetektorer, tryckknappar och övriga signalkontakter.

Inställning av börvärden görs i överordnat system (webserver, app eller manöverpanel) alternativt från ETS.

**Zennio**  
Passion for KNX innovation



www.walltin.se